
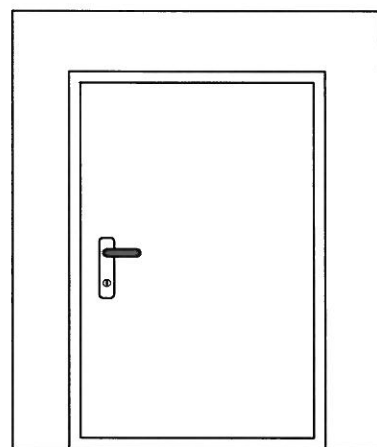
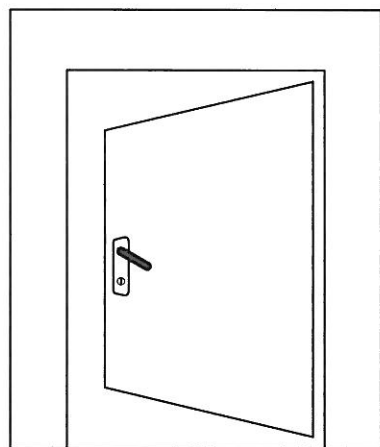



LUBRIFICARE CON GRASSO
UNA VOLTA ALL' ANNO
O DOPO 50000 MANOVRE.
NON UTILIZZARE OLIO.

Volt	Ampere	🕒
12V	0.3A	∞
18V	0.45A	<3Min.
24V	0.6A	<1Min.

SEZIONE DEL CAVO CONSIGLIATA

- < 10 Metri : 0.09mm² (Ø0.33mm)
- < 20 Metri : 0.18mm² (Ø0.47mm)
- < 50 Metri : 0.44mm² (Ø0.75mm)




MICROINTERRUTTORE
SOLO SU art. 32612MIC


- BLU
- NERO
- GRIGIO

ALIMENTAZIONE
NON POLARIZZATA

12 - 24 V

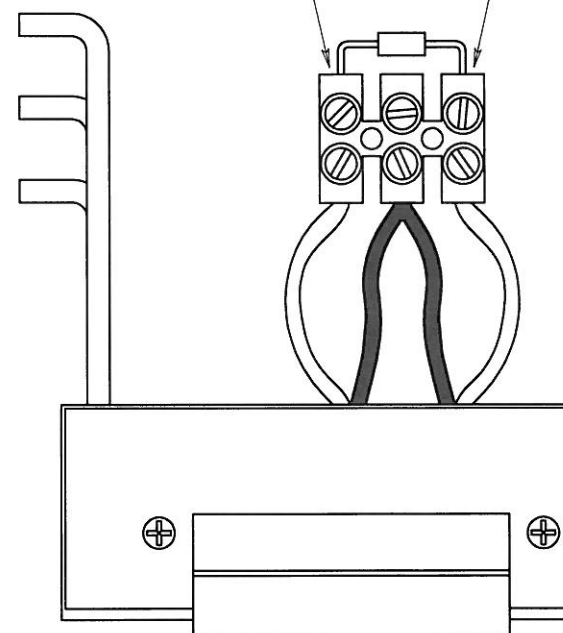

ATTENZIONE
NON TAGLIARE
I CAVI




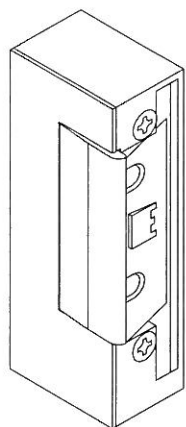


LUBRIFICARE CON GRASSO
UNA VOLTA ALL' ANNO
O DOPO 50000 MANOVRE.
NON UTILIZZARE OLIO.

Volt	Ampere	⌚
6V	0.6A	∞
9V	0.9A	<3Min.
12V	1.1A	<1Min.


SEZIONE DEL CAVO CONSIGLIATA

- < 10 Metri : 0.3mm² (∅0.63mm)
- < 20 Metri : 0.6mm² (∅0.9mm)
- < 50 Metri : 1.5mm² (∅1.4mm)

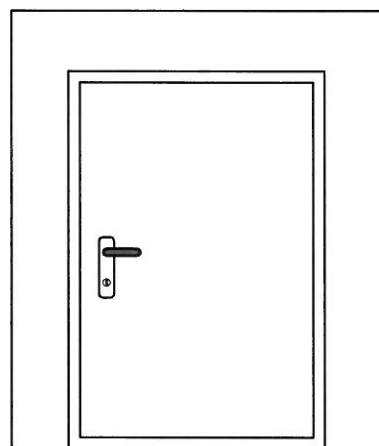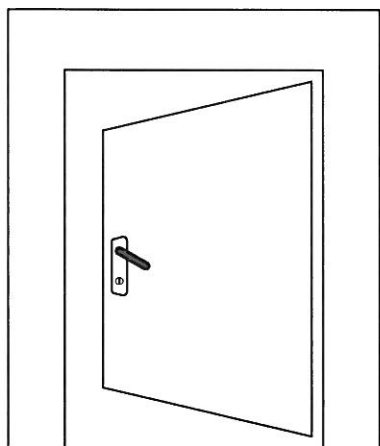


MICROINTERRUTTORE
SOLO SU art. 32612MIC

- BLU
- NERO
- GRIGIO

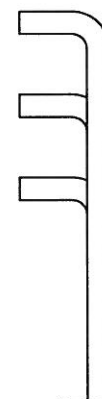

ALIMENTAZIONE
NON POLARIZZATA

6 - 12 V

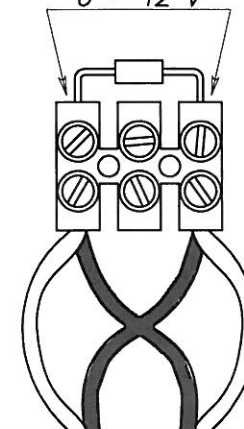

ATTENZIONE
NON TAGLIARE
I CAVI

