
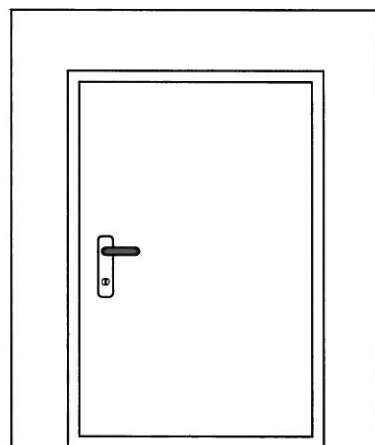
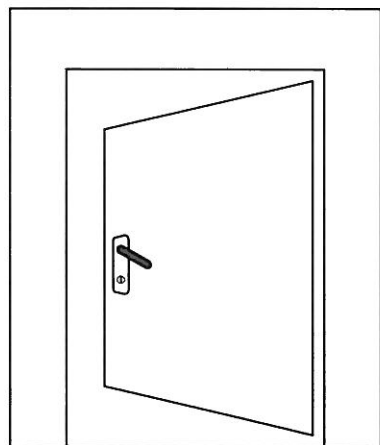



LUBRIFICARE CON GRASSO
UNA VOLTA ALL' ANNO
O DOPO 50000 MANOVRE.
NON UTILIZZARE OLIO.

| Volt | Ampere | |
|------|--------|--------|
| 12V | 0.2A | |
| 18V | 0.3A | <8Min. |
| 24V | 0.4A | <2Min. |

SEZIONE DEL CAVO CONSIGLIATA

- < 10 Metri : 0.09mm² (Ø0.33mm)
- < 20 Metri : 0.18mm² (Ø0.47mm)
- < 50 Metri : 0.44mm² (Ø0.75mm)



MICROINTERRUTTORE
SOLO SU art. 32624MIC


BLU

NERO


GRIGIO

ALIMENTAZIONE
NON POLARIZZATA

12 - 24 V

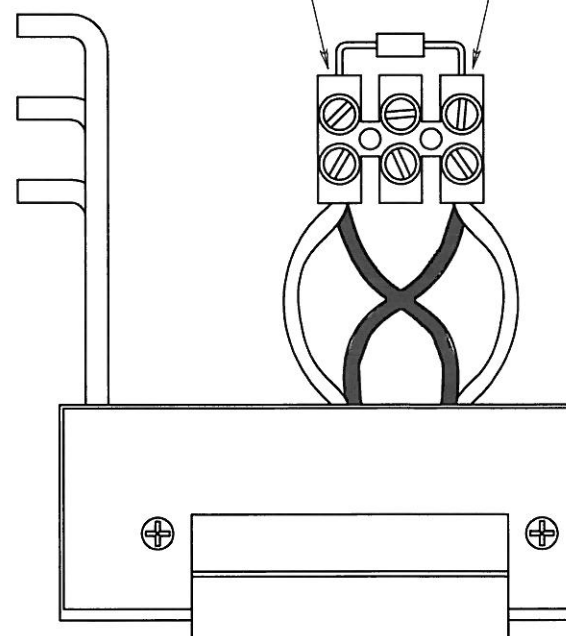

ATTENZIONE
NON TAGLIARE
I CAVI




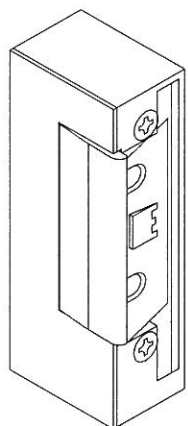


LUBRIFICARE CON GRASSO
UNA VOLTA ALL' ANNO
O DOPO 50000 MANOVRE.
NON UTILIZZARE OLIO.

| Volt | Ampere | ⌚ |
|------|--------|--------|
| 24V | 0.1A | ∞ |
| 36V | 0.15A | <8Min. |
| 48V | 0.2A | <2Min. |

SEZIONE DEL CAVO CONSIGLIATA

- < 10 Metri : 0.02mm² (∅0.16mm)
- < 20 Metri : 0.04mm² (∅0.22mm)
- < 50 Metri : 0.11mm² (∅0.38mm)

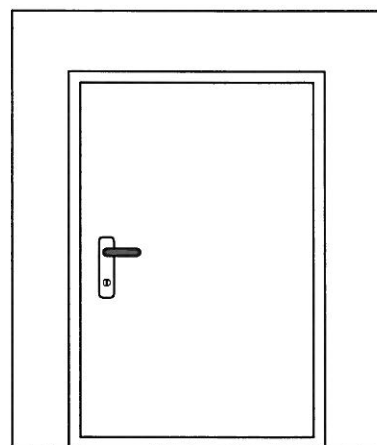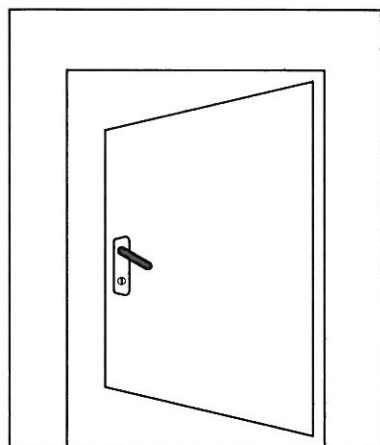

MICROINTERRUTTORE
SOLO SU art. 32624MIC


BLU

NERO

GRIGIO

ALIMENTAZIONE
NON POLARIZZATA

24 - 48 V

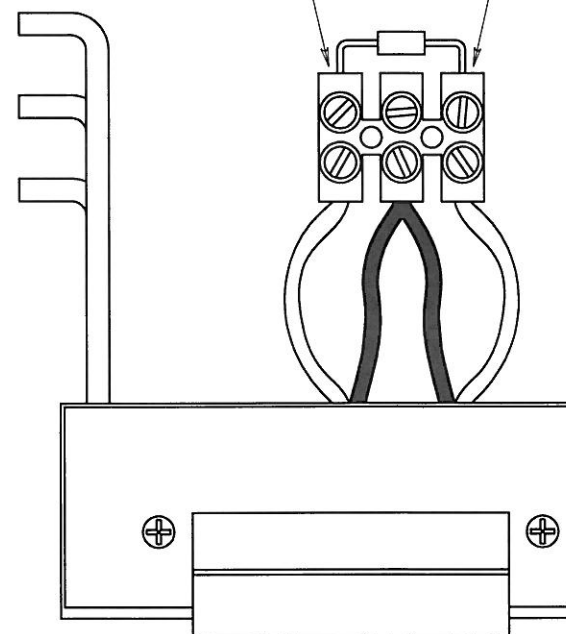

ATTENZIONE
NON TAGLIARE
I CAVI