


MAXIMA

**ELETTROSERRATURA DI ALTA
SICUREZZA MOTORIZZATA A
CATENACCIO BASCULANTE**

- versatilità di applicazione su porte singole o interbloccate •
- elevata sicurezza passiva ai tentativi di effrazione •

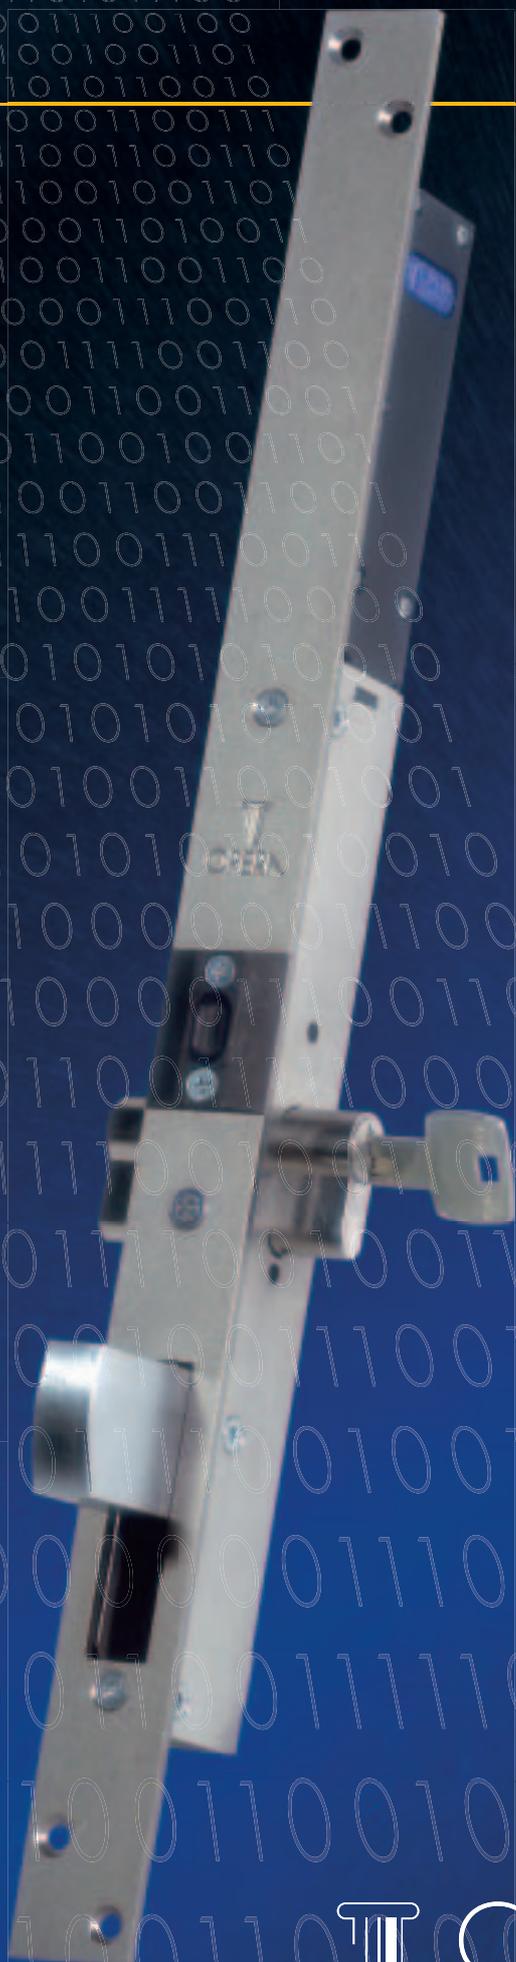

OPERA
OPERATING ACCESS

S i c u r e z z a i n E v o l u z i o n e

Elettroserratura motorizzata a catenaccio basculante


Caratteristiche meccaniche ed elettroniche sono riportate nella pagina precedente.

Catenaccio basculante in blocco di acciaio temperato anti-taglio mm. 35 x 14 x estensione mm. 40

Impiego: Elettroserratura di alta sicurezza per porte ad anta singole o interbloccate.

Gestione demandata alle elettroniche di comando art. 54250 e 54255

Articolo 25500 20	Entrata: mm. 20
Articolo 25500 25	Entrata: mm. 25
Articolo 25500 30	Entrata: mm. 30
Articolo 25500 35	Entrata: mm. 35
Articolo 25500 50	Entrata: mm. 50

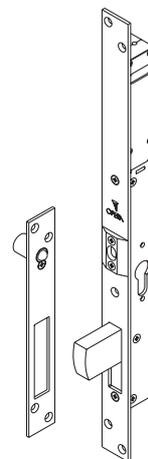
**Elettroserratura motorizzata a gancio basculante**

Caratteristiche meccaniche ed elettroniche sono le stesse dell'articolo precedente tranne: catenaccio basculante a gancio in blocco di acciaio temperato anti-taglio mm. 35 x 14 x estensione mm. 40

Impiego: Elettroserratura di alta sicurezza per porte scorrevoli singole o interbloccate.

Gestione demandata alle elettroniche di comando art. 54250 e 54255.

Articolo 25511 20	Entrata: mm. 20
Articolo 25511 25	Entrata: mm. 25
Articolo 25511 30	Entrata: mm. 30
Articolo 25511 35	Entrata: mm. 35
Articolo 25511 50	Entrata: mm. 50

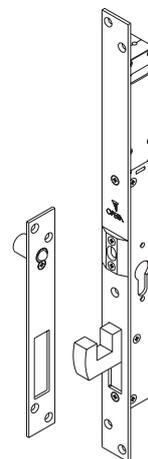**Centralina elettronica - Per la gestione di una porta**

Scatola in ABS grigio, dimensioni mm. 240 x 150 x 48

Alimentazione: 10-12 Vac / 65 V.A. - 12 Vdc / 3 A


Corrente Assorbita: 100 mA in stand-by / 4 A allo spunto.

Predisposizione per il collegamento in interblocco fra 2 o più porte
Ingressi con contatti N.A. di:

- Apertura, Blocco o Metal Detector, Emergenza, posizione del catenaccio (opto-elettronico), posizione dell'anta

Uscite:

- Relè C./N.A./N.C. a doppio scambio per la segnalazione di stato catenaccio e per il collegamento ai semafori
- Contatto Open Collector di Allarme Avaria
- Richiusura automatica dopo 0,5 sec. all'accostamento dell'anta o dopo 8 sec. se l'anta non viene aperta
- Ripetizione automatica del comando ricevuto se non viene eseguito in apertura o in chiusura con n° 4 tentativi consecutivi



Articolo 54250

Impiego: Centralina elettronica per la gestione temporizzata e/o interbloccata delle elettroserrature Maxima serie 25500 e 25511.


Centralina elettronica - Per la gestione di due porte

Scatola in ABS da parete dimensioni mm. 300 x 225 x 130

Alimentazione: 230 Vac (trasformatore interno)

Stesse caratteristiche elettriche e funzionali dell'art. 54250 ma per la gestione di 2 porte in configurazione interbloccata.

Impiego: Centralina elettronica per la gestione temporizzata e/o interbloccata delle elettroserrature Maxima serie 25500 e 25511



Articolo 54255