


CLASSICA



Art.

Euro

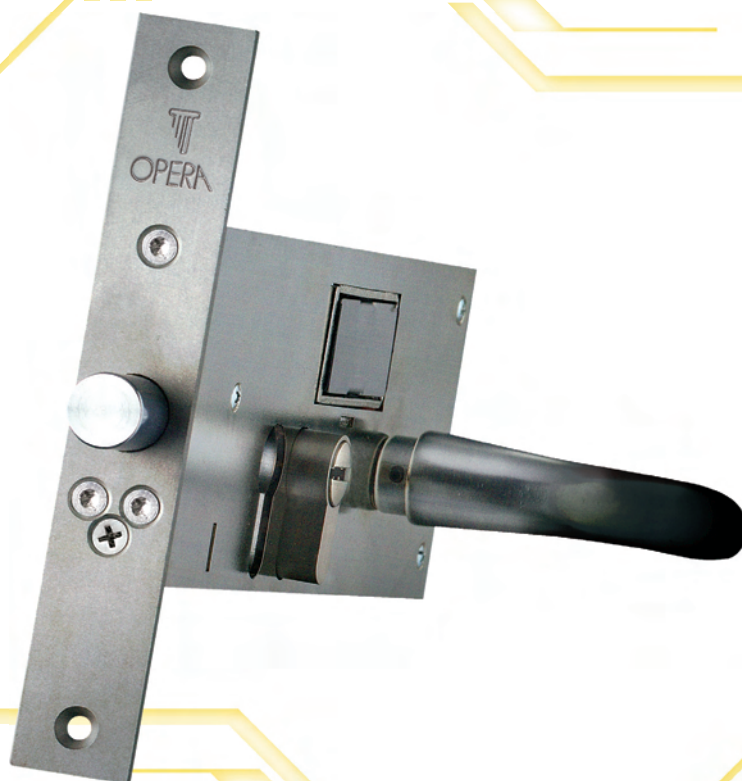

26800



26800SA

Electropistones de seguridad para interbloqueo

Apertura mecánica con cilindro europeo (no utilizable el cilindro con mando interior)
 Frontal de acero inoxidable 160 x 25 x 3 mm
 Contraplaca de acero inoxidable 150 x 25 x 3 mm con imán con extensión regulable
 Cerrojo giratorio de acero templado anticorte con bloqueo mecánico en posición de cierre
 Dimensiones del cerrojo: extensión 20 mm (25 mm en la versión XL), diámetro 16 mm
 Dimensiones del cuerpo de la cerradura en pág. 92
 Alimentación: 12/24 Vdc
 Corriente absorbida: 2,5/3 A de arranque - 130/230 mA de mantenimiento con control electrónico
 Sistema electrónico de control interior con microprocesador
 Conexión mediante conector de acoplamiento rápido
 Preinstalación para conexión en interbloqueo entre 2 o más puertas
 Comandos N.A. de apertura, bloqueo, emergencia y reset alarmas
 Contacto C./N.A./N.C. de posición del cerrojo
 Contacto N.A. de posición de la hoja para la función de monitorización abierta / cerrada o para sensor exterior de alineación de la puerta
 Contacto Open Collector de alarma por apertura prolongada de la puerta, avería, emergencia, apertura simultánea de 2 o más puertas conectadas en configuración de interbloqueo.
 Control óptico electrónico de la posición del cerrojo
 Sensor magnético interior de posición de la hoja
 Teclas de monitorización y regulación de los tiempos de cierre de 0-5 s al entornar la hoja y de 0-60 s sin abrir la puerta.
 Posibilidad de desactivación de las temporizaciones cuando el electropistón se utiliza con sistemas electrónicos de gestión exteriores
 Botón para la monitorización y regulación del tiempo de intervención de la alarma de apertura prolongada de la hoja

Seguridad cerrojo cerrado en ausencia de corriente

26800

Sin cuadradillo de manilla

26808

Con cuadradillo de manilla 8 mm

26809

Con cuadradillo de manilla 9 mm

Entradas disponibles: 70 y 90 mm en la misma mecánica

Extra bajo pedido:

Art. + XL

Cerrojo extensión aumentada **+ 5 mm**

Art. + SA

Electropistón con esfera antirretorno de alineación montada directamente en la contraplaca y bisel hacia el frontal en ABS

Paquete: electropistón, contraplaca, conector y tornillos cilindro

Art.

Euro



27808



27808SA

Electropistón de seguridad para puerta sencilla

Apertura mecánica con cilindro europeo (no utilizable el cilindro con mando interior)

Frontal de acero inoxidable 160 x 25 x 3 mm

Contraplaca de acero inoxidable 150 x 25 x 3 mm

con imán con extensión regulable

Cerrojo giratorio de acero templado anticorte con bloqueo mecánico en posición de cierre

Dimensiones del cerrojo: extensión 20 mm (25 mm en la versión XL), diámetro 16 mm

Dimensiones del cuerpo de la cerradura en pág. 92

Alimentación: 12/24 Vdc

Corriente absorbida: 2,5/3 A de arranque - 130/230 mA de mantenimiento con control electrónico

Sistema electrónico de control interior con microprocesador

Conexión mediante conector de acoplamiento rápido

Preinstalación para conexión en interbloqueo entre 2 o más puertas

Comando N.A. de apertura

Contacto C./N.A./N.C. de posición del cerrojo

Control óptico electrónico de la posición del cerrojo

Sensor magnético interior de posición de la hoja

Teclas de monitorización y regulación de los tiempos de cierre de 0-5 s al entornar la hoja y de 0-60 s sin abrir la puerta.

Posibilidad de desactivación de las temporizaciones cuando el electropistón se utiliza con sistemas electrónicos de gestión exteriores

Seguridad cerrojo cerrado en ausencia de corriente:

27800

Sin cuadradillo de manilla

27808

Con cuadradillo de manilla 8 mm

27809

Con cuadradillo de manilla 9 mm

Entradas disponibles: 70 y 90 mm en la misma mecánica

Extra bajo pedido:

Art. + XL

Cerrojo extensión aumentada + 5 mm

Art. + SA

Electropistón con esfera antirretorno de alineación montada directamente en la contraplaca y bisel hacia el frontal en ABS

Paquete: electropistón, contraplaca, conector y tornillos cilindro

Art.

Euro



27908



27908SA

Electropistón de seguridad para puerta sencilla

Apertura mecánica con cilindro europeo (no utilizable el cilindro con mando interior)

Frontal de acero inoxidable 160 x 25 x 3 mm

Contraplaca de acero inoxidable 150 x 25 x 3 mm

Picaporte anticorte de acero templado no reversible (indicar la mano de apertura – véanse los dibujos de abajo)

Dimensiones del muelle: 16 de diámetro x 14 x 16 de extensión mm

Dimensiones del cuerpo de la cerradura (véase abajo)

Alimentación: 12/24 Vdc

Corriente absorbida: 2,5/3 A de arranque - 130/230 mA de mantenimiento con control electrónico

Sistema electrónico de control interior con microprocesador

Conexión mediante conector de acoplamiento rápido

Comando N.A. de apertura

Contacto C. / N.A. / N.C. de posición del picaporte

Control óptico electrónico de la posición del picaporte

Teclas para la monitorización y regulación de los tiempos de cierre de 0-60 s cuando no se abre la puerta.

Posibilidad de desactivación de las temporizaciones cuando el electropistón se utiliza con sistemas electrónicos de gestión exteriores

Seguridad cerrojo cerrado en ausencia de corriente:

27900

Sin cuadradillo de manilla

27908

Con cuadradillo de manilla 8 mm

27909

Con cuadradillo de manilla 9 mm

Art. + SA

Entradas disponibles: 70 y 90 mm en la misma mecánica

Electropistón con esfera antirretorno de alineación montada directamente en la contraplaca y bisel hacia el frontal en ABS

Paquete: electropistón, contraplaca, conector y tornillos cilindro

Novedad

02708

Cárter para electropistón horizontal de sobreponer en versión bombín/ bombín y manilla


Cárter para electropistón y contraplaca de acero inoxidable

Dimensiones del cárter para electropistón: 250 x 165 x 34 mm


Dimensiones del cárter para contraplaca: 45 x 165 x 34 mm

Mano reversible


Entradas disponibles: 70 y 90 mm en el mismo cárter

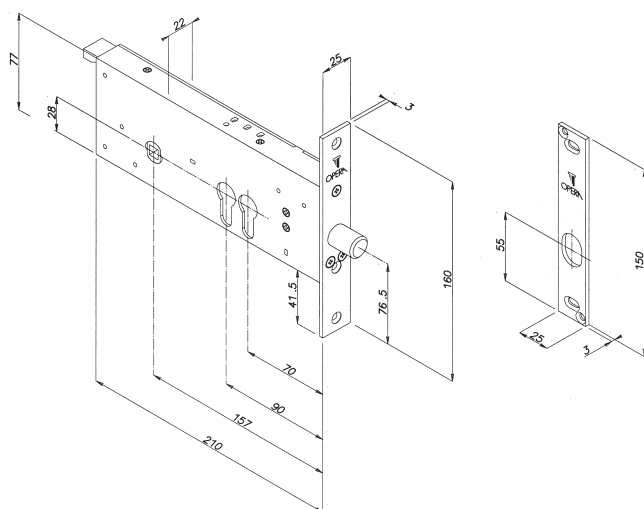**Mano del electropiston**

DER




IZQ



	Art.		Euro
	28700 28710	Electropistón para portones automáticos Gate Lock Versión: de sobreponer Cuerpo de la cerradura de acero tratado contra la corrosión Cárter de cobertura de acero inoxidable (versión 28800) Dimensiones del cuerpo: 300 x 45 x 42 mm Apertura y cierre mecánico con cilindro europeo (orificio pasante desde ambos lados) – Cilindro no incluido Protección de goma del orificio del cilindro contra los agentes atmosféricos Cerrojo de acero, diámetro 18 mm x extensión 28 mm (carrera 25 mm) Dispositivo antiefracción del cerrojo con bloqueo por “reacción total” en posición de cierre (sólo versión 28700) Contacto de salida C. / N.A. / N.C. Alimentación: 24 Vdc Corriente absorbida 3 A de arranque, 300 mA de mantenimiento Versión seguridad – Cerrojo cerrado en ausencia de corriente Versión antipánico – Cerrojo abierto en ausencia de corriente Bajo pedido: electropistón para funcionamiento horizontal Aplicación: electropistón de alta seguridad para portones automáticos y puertas basculantes	
	28800 28800LC	Electropistón para portones automáticos Gate Lock Versión: de sobreponer Cuerpo de la cerradura de acero inoxidable, aluminio y acero tratado contra la corrosión Cárter de cobertura de acero inoxidable (versión 28800) Cárter de cobertura de acero esmaltado negro (versión 28800LC) Placa plana de fijación de acero inoxidable para soldar (versión 28800) Dimensiones del cuerpo: 335 x 60 x 55 mm Apertura mecánica con 4 envíos con cilindro europeo (orificio pasante desde ambos lados) – Cilindro no incluido Protección de goma del orificio del cilindro contra los agentes atmosféricos Cerrojo de acero con diámetro 20 mm x extensión 60 mm (carrera 50 mm) Dispositivo antiefracción del cerrojo con bloqueo por “reacción total” en posición de cierre Contacto de salida C. / N.A. / N.C. Alimentación: 24 Vdc Corriente absorbida 5 A de arranque, 750/900 mA de mantenimiento Versión seguridad – Cerrojo cerrado en ausencia de corriente Cárter de acero inoxidable con placa de fijación art. 02288 Cárter de acero esmaltado negro sin placa de fijación art. 02288 Bajo pedido: electropistón para funcionamiento horizontal Aplicación: electropistón de alta seguridad para portones automáticos	
	02288	Placa de fijación para Gate Lock Placa plana de acero inoxidable para soldar para la fijación del electropistón al portón art. 28800 y 28800LC	

Sistema de cierre con electropiston de la serie Classica

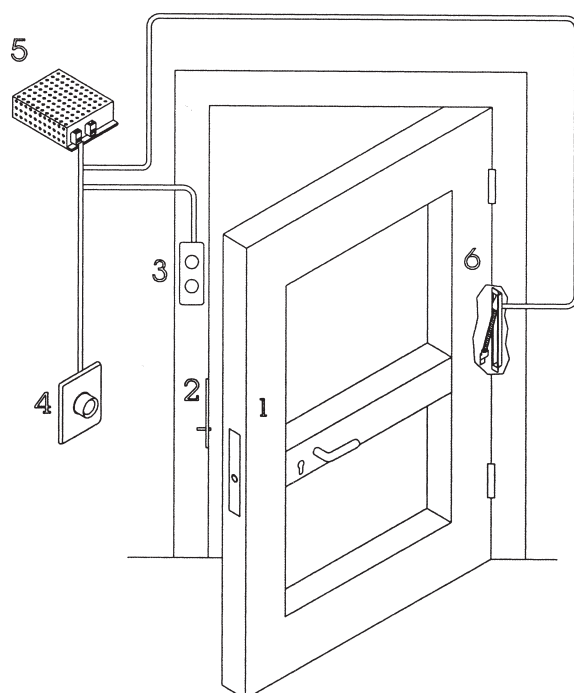

Leyenda

- 1. Electropiston
- 2. Contraplaca
- 3. Semaforo
- 4. Pulsador
- 5. Fuente
- 6. Pasacables

Sistema de cierre con electropiston de la serie Gate Lock

